

ZAUNSYSTEME VON POLARGOS

Unsere Systeme

























Inhaltsverzeichnis

ALIZIA 2 LUX	4
YORK 2 LUX	6
PORTLAND LUX	8
BRISTOL LUX	10
NIZZA LUX	12
OXFORD LUX	14
ORLANDO LUX	16
BARI LUX	18
SALVADOR LUX	20
PARIS LUX	22
PORTO LUX	24
BARCELONA LUX	26
TOLA 2 LUX	28
Pfosten	
1 100(011	
Montage auf Metallpfosten – 2 Varianten	
Montage auf Metallpfosten – 2 Varianten Elektrische Antriebe für Doppel- und Sch	iebetore
Montage auf Metallpfosten – 2 Varianten	iebetore 32
Montage auf Metallpfosten – 2 Varianten	iebetore 32 33
Montage auf Metallpfosten – 2 Varianten	iebetore 32 33
Montage auf Metallpfosten – 2 Varianten	iebetore 32 33
Montage auf Metallpfosten – 2 Varianten Elektrische Antriebe für Doppel- und Sch EASY WAY 202 (für Doppeltore) SIMPLE MOVE 102 (für Schiebetore) Zubehör für Tore mit elektrischem Antrieb Montage	iebetore
Montage auf Metallpfosten – 2 Varianten Elektrische Antriebe für Doppel- und Sch EASY WAY 202 (für Doppeltore) SIMPLE MOVE 102 (für Schiebetore) Zubehör für Tore mit elektrischem Antrieb Montage Montage des Doppeltores an Metallpfosten	iebetore 32 33 34 35
Montage auf Metallpfosten – 2 Varianten Elektrische Antriebe für Doppel- und Sch EASY WAY 202 (für Doppeltore) SIMPLE MOVE 102 (für Schiebetore) Zubehör für Tore mit elektrischem Antrieb Montage Montage des Doppeltores an Metallpfosten Montage des Gartentores an Metallpfosten	iebetore
Montage auf Metallpfosten – 2 Varianten Elektrische Antriebe für Doppel- und Sch EASY WAY 202 (für Doppeltore) SIMPLE MOVE 102 (für Schiebetore) Zubehör für Tore mit elektrischem Antrieb Montage Montage des Doppeltores an Metallpfosten	iebetore
Montage auf Metallpfosten – 2 Varianten Elektrische Antriebe für Doppel- und Sch EASY WAY 202 (für Doppeltore) SIMPLE MOVE 102 (für Schiebetore) Zubehör für Tore mit elektrischem Antrieb Montage Montage des Doppeltores an Metallpfosten Montage des Gartentores an Metallpfosten	iebetore
Elektrische Antriebe für Doppel- und Sch EASY WAY 202 (für Doppeltore) SIMPLE MOVE 102 (für Schiebetore) Zubehör für Tore mit elektrischem Antrieb Montage Montage des Doppeltores an Metallpfosten Montage des Gartentores an Metallpfosten Ausrichtung der Pfosten mit Laschen Zubehör	iebetore
Elektrische Antriebe für Doppel- und Sch EASY WAY 202 (für Doppeltore) SIMPLE MOVE 102 (für Schiebetore) Zubehör für Tore mit elektrischem Antrieb Montage Montage Montage des Doppeltores an Metallpfosten Montage des Gartentores an Metallpfosten Ausrichtung der Pfosten mit Laschen Zubehör Welches Zubehör braucht man?	iebetore
Elektrische Antriebe für Doppel- und Sch EASY WAY 202 (für Doppeltore) SIMPLE MOVE 102 (für Schiebetore) Zubehör für Tore mit elektrischem Antrieb Montage Montage des Doppeltores an Metallpfosten Montage des Gartentores an Metallpfosten Ausrichtung der Pfosten mit Laschen Zubehör Welches Zubehör braucht man? U-Verbinder für Zaunfelder	iebetore
Elektrische Antriebe für Doppel- und Sch EASY WAY 202 (für Doppeltore) SIMPLE MOVE 102 (für Schiebetore) Zubehör für Tore mit elektrischem Antrieb Montage Montage Montage des Doppeltores an Metallpfosten Montage des Gartentores an Metallpfosten Ausrichtung der Pfosten mit Laschen Zubehör Welches Zubehör braucht man?	32 33 34 35 35 35 35 37 38



ALIZIA 2 LUX

















ZAUNFELD

200 (202**) cm Breite: Höhe: 145 cm Profil der Stäbe: 18x18 mm Anzahl der Stäbe: 15 Stababstand: 125 mm

(+/-3 mm)Profil der Querstreben: 25x15 mm Index Polargos: W7102

200 (202**) cm 175 cm 18x18 mm 15 125 mm

(+/-3 mm)25x15 mm W7185



GARTENTOR

105 (114,5**) cm Breite: Höhe: 145 cm 18x18 mm Profil der Stäbe: Anzahl der Stäbe: Stababstand: 130 mm

(+/-3 mm)Profil des Rahmens: 40x40 mm Profil der Querstreben: 25x15 mm

Index Polargos: R· W5230 L: W5229

RECHTS/LINKS

105 (114,5**) cm 175 cm 18x18 mm 130 mm (+/-3 mm)

40x40 mm 25x15 mm R· W7386 L: W7385



ANTRIEB

DOPPELTOR*

300 (314,5**) cm Breite: Höhe: 145 cm

Profil der Stäbe: 18x18 mm Anzahl der Stäbe: 22

Stababstand: 121/131 mm (+/-3 mm)

Profil des Rahmens: 40x40 mm Profil der Querstreben: 25x15 mm

Index Polargos: W5226 I.P. mit Antrieb: W5223

3 M

300 (314,5**) cm 175 cm

18x18 mm 22

121/131 mm (+/-3 mm)

> 40x40 mm 25x15 mm W7384



DOPPELTOR'

350 (364,5**) cm Breite: Höhe: 145 cm Profil der Stäbe: 18x18 mm Anzahl der Stäbe:

Stababstand: 121/131 mm (+/-3 mm)

Profil des Rahmens: 40x40 mm Profil der Querstreben: 25x15 mm

Index Polargos: W5227 I.P. mit Antrieb: W5224

ALS OPTION 350 (364,5**) cm 175 cm 18x18 mm

3,5 M

26 121/131 mm (+/-3 mm)

40x40 mm 25x15 mm W7383 W7349



DOPPELTOR*

Breite: 400 (414,5**) cm Höhe. 145 cm Profil der Stäbe: 18x18 mm Anzahl der Stäbe: 30

121/131 mm Stababstand: (+/-3 mm)

Profil des Rahmens: 40x40 mm Profil der Querstreben: 25x15 mm Index Polargos: W5228 I.P. mit Antrieb: W5225

4 M

ANTRIEB 400 (414,5**) cm

175 cm 18x18 mm 30

121/131 mm (+/-3 mm)

40x40 mm 25x15 mm W7382 W7350



SCHIEBETOR***

Breite:

Höhe.

RECHTS/LINKS

ANTRIEB



600 (400**) cm 139 cm 169 cm Profil der Stäbe: 18x18 mm

Anzahl der Stäbe: 35 Stababstand: 117/125 mm

(+/-3 mm)Profil des Rahmens: 30x30, 40x30 mm

Profil der Querstreben: 25x15 mm

Index Polargos: R: W5238, L: W5237 R: W5236, L: W5235 I.P. mit Antrieb:

600 (400**) cm

18x18 mm 35

117/125 mm (+/-3 mm) 30x30, 40x30 mm

25x15 mm

R: W7191, L: W7190 R: W7189, L: W7188

I.P. - Index Polargos

ZUBEHÖR:

- Das Zubehör (außer der Scharniersets) sind nicht im Preis der Garten- und Doppeltore enthalten
- Lichtmaß zwischen den Pfosten
- *** Das Schiebetor beinhaltet folgendes Zubehör. Anschlagpfosten 1x, Führungspfosten 1x, Führungsrolle 1x, Laufrollen 2x

Metallpfosten – Variante 1 (Höhe des Zaunsystems = 145cm / 175cm):

Pfosten (Tor, Gartentor) 10x10x220 cm, links, I.P.: __ Pfosten (Tor, Gartentor) 10x10x220 cm, rechts, I.P.: W6746 Anschlagpfosten (Gartentor) 10x10x220 cm, I.P.: .. W6330 Pfosten (Zaunfeld) 5x5x200 cm, I.P.: W3477

Metallpfosten - Variante 2 (Höhe des Zaunsystems = 145cm):

Aufschraubpfosten mit Platte (Tor, Gartentor), 10x10x155 cm, links, I.P.: W4570 Aufschraubpfosten mit Platte (Tor, Gartentor), 10x10x155 cm, rechts, I.P.: W4571 Aufschraubpfosten mit Platte (Gartentor, Anschlagseite), 10x10x155 cm, I.P.: W4575 Aufschraubpfosten mit Platte (Zaunfeld), 5x5x155 cm, I.P.:



Zubehörset für Gartentore

I.P.: W6744



Zubehörset für Doppeltore I.P.: W6742



Befestigung für Garten-und Doppeltore an Betonpfosten LP: S1682



U-Verbinder für Zaunfelder (Packung 2 St. inkl. selbstbohrende Schrauben)







I.P.: S1806



Hakenschloss Auffahrtrolle für Schiebetore

I.P.: W5598



RAL 7016

I.P.: W7215

3 Schlüssel



YORK 2 LUX

















ZAUNFELD

200 (202**) cm Breite: Höhe: 130 cm Profil der Stäbe: 18x18 mm 31

Anzahl der Stäbe: Stababstand: 63,5/127 mm

(+/- 3 mm) Profil der Querstreben: 25x15 mm

Index Polargos: W9042 200 (202**) cm 160 cm 18x18 mm 31

> 63,5/127 mm (+/- 3 mm) 25x15 mm

> > 3 M

W4201

GARTENTOR

Breite: 100 (109,5**) cm Höhe 130 cm Profil der Stäbe: 18x18 mm Anzahl der Stäbe: 15

Stababstand: 64/128 mm (+/- 3 mm)

Profil des Rahmens: 40x30 mm, 40x40 mm Profil der Ouerstreben: 25x15 mm Index Polargos:

R: W3745 L: W3746

RECHTS/LINKS

100 (109,5**) cm 160 cm 18x18 mm 15 64/128 mm

(+/-3 mm)40x30 mm, 40x40 mm 25x15 mm

R: W7820 L: W7799



DOPPELTOR*

Breite: 300 (314,5**) cm Höhe: 130 cm

Profil der Stäbe: Anzahl der Stäbe: Stababstand:

Profil des Rahmens: 40x30 mm Profil der Ouerstreben: 25x15 mm

Index Polargos: I.P. mit Antrieb:

18x18 mm 42

62,5/125 mm (+/- 3 mm)

W4386 W4383

ANTRIFB ALS OPTION

300 (314,5**) cm 160 cm 18x18 mm

42 62,5/125 mm (+/- 3 mm) 40x30 mm

25x15 mm W7816 W7818

4 M



ANTRIEB

ALS OPTION

DOPPELTOR'

Breite: 350 (364,5**) cm 130 cm 18x18 mm

Anzahl der Stäbe: 50

Profil des Rahmens: 40x30 mm Profil der Ouerstreben: 25x15 mm

Index Polargos: W4387 I.P. mit Antrieb: W4384 3,5 M





Höhe: Profil der Stäbe: Stababstand: 62,5/125 mm (+/- 3 mm)

350 (364,5**) cm 160 cm 18x18 mm 50 62,5/125 mm (+/- 3 mm)

40x30 mm 25x15 mm W4501 W4500



DOPPELTOR*

Breite: 400 (414,5**) cm 160 cm Höhe

Profil der Stäbe: 18x18 mm Anzahl der Stäbe: 62

62,5/125 mm (+/- 3 mm) Stababstand:

Profil des Rahmens: 40x30 mm Profil der Ouerstreben: 25x15 mm Index Polargos: W7817 I.P. mit Antrieb: W7819



SCHIEBETOR***

RECHTS/LINKS

ANTRIEB ALS OPTION



Breite: 600 (400**) cm 154 cm Höhe: Profil der Stäbe: 18x18 mm Anzahl der Stäbe: 65

Stababstand: 62,5/125 mm (+/- 3 mm) Profil des Rahmens: 40x30 mm, 30x30 mm

Profil der Querstreben: 25x15 mm

Index Polargos: R: W7824, L: W7823 I.P. mit Antrieb: R: W7822. L: W7821

ZUBEHÖR:

- Das Zubehör (außer der Scharniersets) sind nicht im Preis der Garten- und Doppeltore enthalten
- ** Lichtmaß zwischen den Pfosten
- *** Das Schiebetor beinhaltet folgendes Zubehör. Anschlagpfosten 1x, Führungspfosten 1x, Führungsrolle 1x, Laufrollen 2x

Metallpfosten - Variante 1 (Höhe des Zaunsystems = 160cm):

Pfosten (Tor. Gartentor) 10x10x220 cm. links . I.P.: W6745 Pfosten (Tor, Gartentor) 10x10x220 cm, rechts, I.P.: W6746 Anschlagpfosten (Gartentor) 10x10x220 cm, I.P.: ... W6330 Pfosten (Zaunfeld) 5x5x200 cm, I.P.: W3477

Metallpfosten - Variante 2 (Höhe des Zaunsystems = 130cm):

Aufschraubpfosten mit Platte (Tor, Gartentor), 10x10x135 cm, links, I.P.: W4568 Aufschraubpfosten mit Platte (Tor, Gartentor), 10x10x135 cm, rechts, I.P. W4569 Aufschraubpfosten mit Platte (Gartentor, Anschlagseite), 10x10x135 cm, I.P.: Aufschraubpfosten mit Platte (Zaunfeld), 5x5x135 cm, I.P.: W4574 W7147

Metallpfosten - Variante 2 (Höhe des Zaunsystems = 160cm):

Aufschraubpfosten mit Platte (Tor, Gartentor), 10x10x165 cm, links, I.P.: W4572 Aufschraubpfosten mit Platte (Tor, Gartentor), 10x10x165 cm, rechts, I.P. W4573 Aufschraubpfosten mit Platte (Gartentor, Anschlagseite), 10x10x165 cm, I.P.: W4576 Aufschraubpfosten mit Platte (Zaunfeld), 5x5x165 cm, I.P.:



für Gartentore I.P.: W6744



Zubehörset für Doppeltore I.P.: W6742



Befestigung für Garten-und Doppeltore an Betonpfosten LP: S1682



U-Verbinder für Zaunfelder (Packung 2 St. inkl. selbstbohrende Schrauben)





I.P. - Index Polargos

Universe. I.P.: **W3393** Universal-Torstopper **RAL 7016** I.P.: W7215



IP: S1806



Hakenschloss Auffahrtrolle für Schiebetore

I.P.: W5598



3 Schlüssel



PORTLAND LUX

















ZAUNFELD

200 (202**) cm Breite: 130 cm Höhe: Profil der Stäbe: 16x16 mm Anzahl der Stäbe: 15

Stababstand: 125 mm Profil der Querstreben: 25x15 mm

(+/-3 mm)W7326

200 (202**) cm 160 cm 16x16 mm

15 125 mm (+/-3 mm)

25x15 mm W3682

GARTENTOR

100 (109,5**) cm Breite: Höhe: 130 cm Profil der Stäbe: 16x16 mm Anzahl der Stäbe:

Stababstand: 120 mm (+/-3 mm)

Profil des Rahmens: 40x40 mm 25x15 mm Profil der Querstreben: Index Polargos: R: W5222

L: W5221

RECHTS/LINKS

100 (109,5**) cm 160 cm 16x16 mm

120 mm

(+/-3 mm)40x40 mm 25x15 mm R: W7844

L: W7843



ANTRIEB

ALS OPTION

DOPPELTOR*

Index Polargos:

3 M

25x15 mm

W7841

W7842

4 M

W7838

300 (314,5**) cm 300 (314,5**) cm Breite: 130 cm Höhe: 160 cm Profil der Stäbe: 16x16 mm 16x16 mm 22 Anzahl der Stäbe: Stababstand: 120 mm 120 mm (+/-3 mm)(+/-3 mm)Profil des Rahmens: 40x40 mm 40x40 mm

Profil der Querstreben: 25x15 mm Index Polargos: W5215 I.P. mit Antrieb: W5218

ANTRIEB ALS OPTION

> Höhe: Profil der Stäbe: Anzahl der Stäbe: Stababstand:

Breite:

Index Polargos: I.P. mit Antrieb: W5219

DOPPELTOR'

350 (364,5**) cm 130 cm

16x16 mm 26 120 mm (+/-3 mm)

Profil des Rahmens: 40x40 mm Profil der Querstreben: 25x15 mm W5216

3,5 M

350 (364,5**) cm 160 cm 16x16 mm

26 120 mm (+/-3 mm)

W7840

40x40 mm 40x40 mm W7839



DOPPELTOR*

ANTRIEB ALS OPTION

Breite: 400 (414,5**) cm 400 (414,5**) cm Höhe. 130 cm 160 cm Profil der Stäbe: 16x16 mm 16x16 mm Anzahl der Stäbe: 30 30 120 mm 120 mm Stababstand: (+/-3 mm)(+/-3 mm)Profil des Rahmens:40x40 mm 40x40 mm Profil der Querstreben: 25x15 mm 25x15 mm Index Polargos: W5217 W7837

W5220

SCHIEBETOR***

RECHTS/LINKS



Breite: 600 (400**) cm 124 cm Höhe: Profil der Stäbe: 16x16 mm Anzahl der Stäbe: 31 Stababstand: 131 mm (+/-3 mm)

Profil des Rahmens: 30x30, 40x30 mm Profil der Querstreben: 25x15 mm

Index Polargos: R: W5234, L: W5233 I.P. mit Antrieb: R: W5232. L: W5231 600 (400**) cm 154 cm 16x16 mm 31

131 mm (+/-3 mm) 30x30, 40x30 mm 25x15 mm

R: W7337, L: W7335 R: W7338. L: W7336

I.P. - Index Polargos

ZUBEHÖR:

I.P. mit Antrieb:

- Gartentor. Klinke, Schloss mit Schliesszylinder u. 3 Schlüssel, Scharniere 2 Stck. sind im Preis der Gartentore enthalten
- Doppeltore: Scharnierset (4 St.) ist im Lieferumfang der Doppeltore enthalten. Das sonstige Zubehör muss separat bestellt werden.
 Lichtmaß zwischen den Pfosten
 Das Schiebetor beinhaltet folgendes Zubehör: Anschlagpfosten 1x, Führungspfosten 1x, Führungsrolle 1x, Laufrollen 2x

Metallpfosten - Variante 1 (Höhe des Zaunsystems = 160cm):

Pfosten (Tor. Gartentor) 10x10x220 cm. links . I.P.: W6745 Pfosten (Tor, Gartentor) 10x10x220 cm, rechts, I.P.: W6746 Anschlagpfosten (Gartentor) 10x10x220 cm, I.P.: ... W6330 Pfosten (Zaunfeld) 5x5x200 cm, I.P.: W3477

Metallpfosten - Variante 2 (Höhe des Zaunsystems = 130cm):

Aufschraubpfosten mit Platte (Gartentor), 10x10x135 cm, links, I.P.: W4568 Aufschraubpfosten mit Platte (Gartentor), 10x10x135 cm, rechts, I.P. W4569 Aufschraubpfosten mit Platte (Gartentor, Anschlagseite), 10x10x135 cm, I.P.: Aufschraubpfosten mit Platte (Zaunfeld), 5x5x135 cm, I.P.: W4574 W7147

Metallpfosten - Variante 2 (Höhe des Zaunsystems = 160cm):

Aufschraubpfosten mit Platte (Gartentor), 10x10x165 cm, links, I.P.: W4572 Aufschraubpfosten mit Platte (Gartentor), 10x10x165 cm, rechts, I.P. W4573 Aufschraubpfosten mit Platte (Gartentor, Anschlagseite), 10x10x165 cm, I.P.: W4576 Aufschraubpfosten mit Platte (Zaunfeld), 5x5x165 cm, I.P.:



Zubehörset für Doppeltore I.P.: W6742

Befestigung für

an Betonpfosten

Garten-und

Doppeltore

I.P.: **S1682**



U-Verbinder für Zaunfelder (Packung 2 St. inkl. selbstbohrende Schrauben) IP: S1806





Universal-Torstopper





Hakenschloss Auffahrtrolle für Schiebetore

I.P.: W5598



Lackstift

RAL 7016

I.P.: W7215

Zylinderschloss Messina. 3 Schlüssel IP: \$7145



BRISTOL LUX













RECHTS/LINKS

100 (109,5**) cm

121 mm (+/-3 mm)





ZAUNFELD

Breite: Höhe: Profil der Stäbe: Anzahl der Stäbe: Stababstand:

Profil der Querstreben: Index Polargos:

200 (202^{**}) cm 120 cm

18x18 mm 16 120 mm

(+/-3 mm) 25x15 mm W6994

200 (202**) cm 150 cm

18x18 mm 16

120 mm (+/-3 mm)25x15 mm

W4102

GARTENTOR*

Breite: Höhe. Profil der Stäbe: Anzahl der Stäbe: Stababstand: Profil des Rahmens: Profil der Ouerstreben:

40x40 mm 25x15 mm R: W7414 L: W7413

150 cm

18x18 mm

DOPPELTOR*

Profil der Stäbe:

Breite:

Höhe.

3 M

300 (314,5**) cm 150 cm 18x18 mm 22

Anzahl der Stäbe: Stababstand: 120 mm (+/-3 mm)

Profil des Rahmens: 40x40 mm Profil der Querstreben: 25x15 mm Index Polargos: W7412 I.P. mit Antrieb:: W7411



ANTRIEB

ALS OPTION

DOPPELTOR'

Index Polargos:

3.5 M

ANTRIEB ALS OPTION



350 (364,5**) cm Breite: 150 cm Höhe: 18x18 mm Profil der Stäbe: Anzahl der Stäbe: 26

120 mm (+/-3 mm) Stababstand:

Profil des Rahmens: 40x40 mm Profil der Querstreben: 25x15 mm Index Polargos: W4105 I.P. mit Antrieb: W4103



ANTRIEB

ALS OPTION

DOPPELTOR*

Profil der Stäbe:

Anzahl der Stäbe:

Breite:

Höhe:

4 M

ANTRIEB ALS OPTION



Stababstand: 120 mm (+/-3 mm)

Profil des Rahmens: Profil der Querstreben: 25x15 mm Index Polargos: W7410 I.P. mit Antrieb:

40x40 mm W7409

SCHIEBETOR***

Breite:

Höhe:

RECHTS/LINKS

600 (400**) cm 144 cm

Profil der Stäbe: 18x18 mm Anzahl der Stäbe: 33

Stababstand: 122 mm (+/-3 mm) Profil des Rahmens: 30x30, 40x30 mm Profil der Querstreben: 25x15 mm

Index Polargos: R: W9000, L: W9002 I.P. mit Antrieb: R: W9001, L: W9003

I.P. - Index Polargos

ZUBEHÖR:

- Das Zubehör (außer der Scharniersets) sind nicht im Preis der Garten- und Doppeltore enthalten
- ** Lichtmaß zwischen den Pfosten
- *** Das Schiebetor beinhaltet folgendes Zubehör. Anschlagpfosten 1x, Führungspfosten 1x, Führungsrolle 1x, Laufrollen 2x

Metallpfosten - Variante 1 (Höhe des Zaunsystems = 150cm):

Pfosten (Tor, Gartentor) 10x10x220 cm, links, I.P.: ... W6745 Pfosten (Tor, Gartentor) 10x10x220 cm, rechts, I.P.: W6746 Anschlagpfosten (Gartentor) 10x10x220 cm, I.P.: W6330 Pfosten (Zaunfeld) 5x5x200 cm, I.P.: ... W3477

Metallpfosten - Variante 2 (Höhe des Zaunfeldes = 120cm):

Aufschraubpfosten mit Platte (Zaunfeld), 5x5x125 cm, I.P.: _____



für Gartentore I.P.: W6744



Zubehörset





Befestigung für Garten-und Doppeltore an Betonpfosten LP: S1682



U-Verbinder für Zaunfelder (Packung 2 St. inkl. selbstbohrende Schrauben) I.P.: S1806











Hakenschloss Auffahrtrolle für Schiebetore

I.P.: W5598



3 Schlüssel



NIZZA LUX

















ZAUNFELD

200 (202**) cm Breite: Höhe: 100 cm Profil der Stäbe: 18x18 mm Anzahl der Stäbe: 15 Stababstand: 125 mm

(+/-3 mm)Profil der Querstreben: 25x15 mm Index Polargos: W4366

15 125 mm

(+/-3 mm)25x15 mm W9040

120 cm

18x18 mm

200 (202**) cm

200 (202**) cm 150 cm 18x18 mm 15 125 mm (+/-3 mm)25x15 mm W9004

GARTENTOR

Breite: 100 (109,5**) cm Höhe. 120 cm Profil der Stäbe: 18x18 mm

Anzahl der Stäbe: Stababstand: 120 mm (+/-3 mm) Profil des Rahmens: 40x40 mm Profil der Ouerstreben: 25x15 mm

Index Polargos: R: W7465 L: W7464

RECHTS/LINKS

100 (109,5**) cm 150 cm 18x18 mm

 $120 \, \text{mm} (+/-3 \, \text{mm})$ 40x40 mm 25x15 mm

R: W7465 L: W7464

DOPPELTOR*

Breite: 300 (314,5**) cm Höhe. 120 cm 18x18 mm

Profil der Stäbe: Anzahl der Stäbe: 22

120 mm (+/-3 mm) Stababstand:

Profil des Rahmens: 40x40 mm Profil der Querstreben: 25x15 mm W4495

Index Polargos: I.P. mit Antrieb: W4492

3 M ANTRIFB ALS OPTION

300 (314,5**) cm 150 cm 18x18 mm

22 120 mm (+/-3 mm)

40x40 mm 25x15 mm

W7463 W7462

DOPPELTOR'

Breite: 350 (364,5**) cm Höhe: 120 cm Profil der Stäbe: 18x18 mm

Profil des Rahmens: 40x40 mm Profil der Querstreben: 25x15 mm Index Polargos: W4496

3,5 M

ANTRIEB ALS OPTION



Anzahl der Stäbe: 26

120 mm (+/-3 mm) Stababstand:

I.P. mit Antrieb: W4493 350 (364,5**) cm 150 cm

18x18 mm 26

W7325

120 mm (+/-3 mm)

40x40 mm 25x15 mm W7461



DOPPELTOR*

Breite: 400 (414,5**) cm 120 cm Höhe: Profil der Stäbe: 18x18 mm

Stababstand: 120 mm (+/-3 mm) Anzahl der Stäbe: 30 Profil des Rahmens: 40x40 mm Profil der Querstreben: 25x15 mm

Index Polargos: W4497 I.P. mit Antrieb: W4494

4 M ANTRIEB ALS OPTION

400 (414,5**) cm 150 cm

120 mm (+/-3 mm)

30 40x40 mm 25x15 mm

18x18 mm

W7324 W7323

SCHIEBETOR***

RECHTS/LINKS

ANTRIEB ALS OPTION



Breite: 600 (400**) cm 144 cm Höhe: Profil der Stäbe: 18x18 mm Anzahl der Stäbe: 31

Stababstand: 131 mm (+/-3 mm) Profil des Rahmens: 30x30, 40x30 mm Profil der Querstreben: 25x15 mm

R: W9013, L: W9015 Index Polargos: I.P. mit Antrieb: R: W9014, L: W9016



ZUBEHÖR:

- Das Zubehör (außer der Scharniersets) sind nicht im Preis der Garten- und Doppeltore enthalten

W6746

W6330

W3477

- Lichtmaß zwischen den Pfosten
- *** Das Schiebetor beinhaltet folgendes Zubehör. Anschlagpfosten 1x, Führungspfosten 1x, Führungsrolle 1x, Laufrollen 2x

Metallpfosten - Variante 1 (Höhe des Zaunsystems = 110cm / 120cm):

Pfosten (Tor, Gartentor) 7x7x190 cm, links , I.P.: ... Pfosten (Tor, Gartentor) 7x7x190 cm, rechts, I.P.: ... Anschlagpfosten (Gartentor) 7x7x190 cm, I.P.: ... Pfosten (Zaunfeld) 5x5x170 cm, I.P.: ... W7490 W7491 W6737 W6749 Metallpfosten - Variante 1 (Höhe des Zaunsystems = 150cm): Pfosten (Tor, Gartentor) 10x10x220 cm, links , l.P.: _ Pfosten (Tor, Gartentor) 10x10x220 cm, rechts, l.P.: Anschlagpfosten (Gartentor) 10x10x220 cm, l.P.: __ W6745

Pfosten (Zaunfeld) 5x5x200 cm, I.P.:

Metallpfosten – Variante 2 (Höhe des Zaunsystems = 110cm / 120cm):
Pfosten (Tor, Gartentor) 7x7x125 cm, links , I.P:
Pfosten (Tor, Gartentor) 7x7x125 cm, rechts, I.P:
Anschlagpfosten (Gartentor) 7x7x125 cm, I.P: W7498 W7499 W4363 Pfosten (Zaunfeld) 5x5x125 cm, I.P.: W7146

Metallpfosten – Variante 2 (Höhe des Zaunsystems = 150cm):
Pfosten (Tor, Gartentor) 10x10x155 cm, links , I.P.:
Pfosten (Tor, Gartentor) 10x10x155 cm, rechts, I.P.:
Anschlagpfosten (Gartentor) 10x10x155 cm, I.P.:
Pfosten (Zaunfeld) 5x5x1555 cm, I.P.: W4570 W4571 W4575 W4564



für Gartentore I.P.: W6744

Zubehörset



für Doppeltore I.P.: W6742



Befestigung für Garten-und Doppeltore an Betonpfosten LP: S1682



U-Verbinder für Zaunfelder (Packung 2 St. inkl. selbstbohrende Schrauben)





I.P. - Index Polargos



I.P.: S1806

Universal I.P.: **W3393**



Auffahrtrolle für Schiebetore

Universal-Torstopper

I.P.: W5598



3 Schlüssel IP: S7145



OXFORD LUX













RECHTS/LINKS

121 mm

(+/-3mm)40x40 mm






ZAUNFELD

200 (202**) cm Breite: 100 cm Höhe: Profil der Stäbe: 18x18 mm Anzahl der Stäbe: 16 Stababstand: 120 mm (+/-3 mm)

Profil der Querstreben: 25x15 mm Index Polargos: W6938

200 (202**) cm 120 cm

18x18 mm 120 mm (+/-3mm)25x15 mm



GARTENTOR

100 (109,5**) cm | 100 (109,5**) cm Breite: 100 cm 120 cm Höhe. Profil der Stäbe: 18x18 mm 18x18 mm

Anzahl der Stäbe: 7 Stababstand: 121 mm

(+/-3 mm)Profil des Rahmens: 40x40 mm Profil der Querstreben: 25x15 mm Index Polargos: R: W7416

25x15 mm R: W7359 L: W7415 L: W7358



DOPPELTOR*

300 (314,5**) cm | 300 (314,5**) cm Breite: Höhe: 100 cm Profil der Stäbe: 18x18 mm Anzahl der Stäbe: 22 Stababstand: 119 mm

(+/-3 mm)Profil des Rahmens: 40x40 mm Profil der Querstreben: 25x15 mm Index Polargos: W7483

I.P. mit Antrieb: W7487

ALS OPTION

120 cm 18x18 mm 22

119 mm (+/-3mm)40x40 mm

25x15 mm W7363 W7488

ANTRIEB

DOPPELTOR*

350 (364,5**) cm | 350 (364,5**) cm Breite: Höhe: 100 cm Profil der Stäbe: 18x18 mm

Anzahl der Stäbe: 26 119 mm Stababstand:

(+/-3 mm)Profil des Rahmens: 40x40 mm Profil der Querstreben: 25x15 mm Index Polargos: W7361

I.P. mit Antrieb: W7486

3,5 M





120 cm 18x18 mm 26

119 mm (+/-3mm)40x40 mm

25x15 mm W7362 W7342


DOPPELTOR*

Breite: Höhe. 100 cm Profil der Stäbe: 18x18 mm Anzahl der Stäbe: 30 120 mm Stababstand: (+/-3 mm)

Profil des Rahmens: 40x40 mm Profil der Querstreben: 25x15 mm Index Polargos: W7484 I.P. mit Antrieb: W7485

W7489

ANTRIEB



SCHIEBETOR***

RECHTS/LINKS

ANTRIEB ALS OPTION



600 (400**) cm Breite: Höhe. 94 cm Profil der Stäbe: 18x18 mm Stababstand: 119 mm (+/-3 mm) Profil des Rahmens: 30x30, 40x30 mm Profil der Querstreben: 25x15 mm

Index Polargos: R: W7926, L: W7927 I.P. mit Antrieb: R: W7922, L: W7923 600 (400**) cm 114 cm 18x18 mm

119 mm (+/-3 mm) 30x30, 40x30 mm 25x15 mm

R: W7928, L: W7929 R: W7924, L: W7925

ZUBEHÖR:

- Das Zubehör (außer der Scharniersets) sind nicht im Preis der Garten- und Doppeltore enthalten
- ** Lichtmaß zwischen den Pfosten
- *** Das Schiebetor beinhaltet folgendes Zubehör. Anschlagpfosten 1x, Führungspfosten 1x, Führungsrolle 1x, Laufrollen 2x

Metallpfosten - Variante 1 (Höhe des Zaunsystems = 110cm / 120cm):

Pfosten (Tor, Gartentor) 7x7x190 cm, links, I.P.: Pfosten (Tor, Gartentor) 7x7x190 cm, rechts, I.P.: Anschlagpfosten (Gartentor) 7x7x190 cm, I.P.: W6737 Pfosten (Zaunfeld) 5x5x170 cm, I.P.: ____

Metallpfosten - Variante 2 (Höhe des Zaunsystems = 110cm / 120cm):

Pfosten (Tor, Gartentor) 7x7x125 cm, links , I.P.: _____ W7498 Pfosten (Tor, Gartentor) 7x7x125 cm, rechts, I.P.: Anschlagpfosten (Gartentor) 7x7x125 cm, I.P.: W4363 Pfosten (Zaunfeld) 5x5x125 cm, I.P.:



Zubehörset für Gartentore I.P.: W6744



Zubehörset für Doppeltore I.P.: W6742



Befestigung für Garten-und Doppeltore an Betonpfosten LP: S1682



U-Verbinder für Zaunfelder (Packung 2 St. inkl. selbstbohrende Schrauben)









Hakenschloss Auffahrtrolle für Schiebetore

I.P.: W5598



Lackstift

RAL 7016

IP - Index Polargos

Zylinderschloss Messing, 3 Schlüssel



ORLANDO LUX













RECHTS/LINKS





ZAUNFELD

Breite: 200 (202**) cm 100 cm Höhe: 18x10 mm Profil der Stäbe: Anzahl der Stäbe: 24 Stababstand: 42 mm

(+/-3 mm)Profil des Rahmens: 40x40 mm Index Polargos: W4589



3 M

GARTENTOR

Breite: 100 (109,5**) cm 100 cm Höhe: Profil der Stäbe: 18x10 mm Anzahl der Stäbe: 24 Stababstand: 42 mm

(+/-3 mm)Profil des Rahmens: 40x40 mm Index Polargos: R: W4594

L: W4593



Die Zubehörsets sind bei den Toren enthalten

ANTRIEB

ALS OPTION

DOPPELTOR*

300 (314,5**) cm Breite: Höhe: 100 cm

Profil der Stäbe: 18x10 mm Anzahl der Stäbe: 24 Stababstand: 42 mm (+/-3 mm)

Profil des Rahmens: 40x40 mm Index Polargos: W4590

I.P. mit Antrieb: W4632



ANTRIEB

ALS OPTION

Die Zubehörsets sind bei den Toren enthalten

DOPPELTOR*

Breite:

350 (364,5**) cm

Höhe. 100 cm Profil der Stäbe: 18x10 mm

Anzahl der Stäbe: 24 Stababstand: 42 mm (+/-3 mm)

Profil des Rahmens: 40x40 mm Index Polargos: W4591 I.P. mit Antrieb: W4633

3.5 M

Die Zubehörsets sind bei den Toren enthalten

DOPPELTOR*

400 (414,5**) cm Breite:

Höhe: 100 cm Profil der Stäbe: 18x10 mm Anzahl der Stäbe: 24 Stababstand: 42 mm

(+/-3 mm)Profil des Rahmens: 40x40 mm

Index Polargos: W4592 I.P. mit Antrieb: W4634

4 M ANTRIEB **ALS OPTION**



Die Zubehörsets sind bei den Toren enthalten

SCHIEBETOR***

RECHTS/LINKS

ANTRIEB **ALS OPTION**



600 (400**) cm Breite: Höhe. 94 cm

Profil der Stäbe: 18x10 mm Anzahl der Stäbe: 20

42 mm (+/-3 mm) Stababstand: 30x30, 40x30 mm Profil des Rahmens: Index Polargos: R: W4598, L: W4597 I.P. mit Antrieb: R: W4596, L: W4595

- Das Zubehör (außer der Scharniersets) sind nicht im Preis der Garten- und Doppeltore enthalten - Lichtmaß zwischen den Pfosten

*** – Das Schiebetor beinhaltet folgendes Zubehör. Anschlagpfosten 1x, Führungspfosten 1x, Führungsrolle 1x, Laufrollen 2x

I.P. - Index Polargos

ZUBEHÖR:

Metallpfosten - Variante 1 (Höhe des Zaunsystems = 100cm):

Pfosten (Tor, Gartentor) 7x7x190 cm, links, I.P.: ... W7490 Pfosten (Tor, Gartentor) 7x7x190 cm, rechts, I.P.: W7491 Anschlagpfosten (Gartentor) 7x7x190 cm, I.P.: _____ W6737 Pfosten (Zaunfeld) 5x5x170 cm, I.P.:

Metallpfosten - Variante 2 (Höhe des Zaunsystems = 100cm):

Aufschraubpfosten mit Platte (Tor, Gartentor), 7x7x105 cm, links, I.P.: W7494 Aufschraubpfosten mit Platte (Tor, Gartentor), 7x7x105 cm, rechts, I.P.:. W7495 Aufschraubpfosten mit Platte (Gartentor, Anschlagseite), 7x7x105 cm, I.P.: W4364 Aufschraubpfosten mit Platte (Zaunfeld), 5x5x105 cm, I.P.: _____



Befestigung für Garten-und Doppeltore an Betonpfosten

I.P.: **S1682**



U-Verbinder für Zaunfelder (Packung 2 St. inkl. selbstbohrende Schrauben) I.P.: **S1806**



Universal -Torstopper I.P.: W3393

Lackstift **RAL 7016** I.P.: W7215

Set für die Schiebetore



Hakenschloss Auffahrtrolle für Schiebetore

I.P.: W5598




3 Schlüssel IP: \$7145



BARI LUX















ZAUNFELD

Breite: 200 (202**) cm 100 cm Höhe. Profil der Stäbe: 40x10 mm

Anzahl der Stäbe: Stababstand:


108-138 mm (+/-3 mm)

Index Polargos: W5617

200 (202**) cm 120 cm

40x10 mm

(+/-3mm)



GARTENTOR

Breite: 100 (109,5**) cm | 100 (109,5**) cm Höhe: 100 cm Profil der Stäbe: 40x10 mm

Anzahl der Stäbe:

Stababstand: 108-138 mm (+/-3 mm)

Profil des Rahmens: 40x40 mm Index Polargos:

R: W5616 L: W5615

RECHTS/LINKS

120 cm 40x10 mm

108-138 mm (+/-3mm)40x40 mm

R: W5624 L: W5623



DOPPELTOR*

300 (314,5**) cm 300 (314,5**) cm Breite: Höhe: 100 cm

Profil der Stäbe: 40v10 mm Anzahl der Stäbe:

108-138 mm Stababstand: (+/-3 mm)

Profil des Rahmens: 40x40 mm Index Polargos: W5612

I.P. mit Antrieb: W5644

3 M

ANTRIEB ALS OPTION



120 cm 40x10 mm

108-138 mm (+/-3mm)

40x40 mm W5620

W5647



DOPPELTOR*

Höhe: Profil der Stäbe:

Stababstand:

(+/-3 mm)Profil des Rahmens: 40x40 mm

Index Polargos: W5613 I.P. mit Antrieb: W5645

3.5 M





350 (364,5**) cm 350 (364,5**) cm Breite: 100 cm 120 cm 40x10 mm 40x10 mm Anzahl der Stäbe:

108-138 mm 108-138 mm

(+/-3mm)40x40 mm W5621

W5648



DOPPELTOR*

400 (414,5**) cm Breite:

Höhe: 100 cm Profil der Stäbe: 40x10 mm Anzahl der Stäbe: 7

108-138 mm Stababstand: $(+/-3 \, mm)$

Profil des Rahmens: 40x40 mm Index Polargos: W5614 I.P. mit Antrieb: W5646

4 M ANTRIEB

400 (414.5**) cm 120 cm 40x10 mm

108-138 mm (+/-3mm)

40x40 mm W5622 W5649

SCHIEBETOR***

RECHTS/LINKS

ANTRIEB **ALS OPTION**



Breite: 600 (400**) cm Höhe. 100 cm Profil der Stäbe: 40x10 mm

Anzahl der Stäbe: Stababstand: 108-138 mm (+/-3 mm)

Profil des Rahmens: 40x40 mm Index Polargos: R: W5619, L: W5618

I.P. mit Antrieb: R: W5651, L: W5650 600 (400**) cm 100 cm

40x10 mm

108-138 mm (+/-3 mm)40x40 mm

R: W5626, L: W5625 R: W5653, L: W5652

ZUBEHÖR:

- Das Zubehör (außer der Scharniersets) sind nicht im Preis der Garten- und Doppeltore enthalten
- ** Lichtmaß zwischen den Pfosten
- *** Das Schiebetor beinhaltet folgendes Zubehör. Anschlagpfosten 1x, Führungspfosten 1x, Führungsrolle 1x, Laufrollen 2x

Pfosten (Tor, Gartentor) 7x7x190 cm, links, I.P.: Pfosten (Tor, Gartentor) 7x7x190 cm, rechts, I.P.: . Anschlagpfosten (Gartentor) 7x7x190 cm, I.P.: W6737 Pfosten (Zaunfeld) 5x5x170 cm, I.P.: ____

Metallpfosten - Variante 1 (Höhe des Zaunsystems = 110cm / 120cm):

Metallpfosten - Variante 2 (Höhe des Zaunsystems = 110cm / 120cm):

Pfosten (Tor, Gartentor) 7x7x125 cm, links , I.P.: ______ **W7498** Pfosten (Tor, Gartentor) 7x7x125 cm, rechts, I.P.: Anschlagpfosten (Gartentor) 7x7x125 cm, I.P.: W4363 Pfosten (Zaunfeld) 5x5x125 cm, I.P.: W7146



für Gartentore I.P.: W6744



Zubehörset für Doppeltore I.P.: W6742



Befestigung für Garten-und Doppeltore an Betonpfosten LP: S1682



U-Verbinder für Zaunfelder (Packung 2 St. inkl. selbstbohrende Schrauben)





Set für die Schiebetore

Universal-Torstopper I.P.: **W3393**



Hakenschloss Auffahrtrolle für Schiebetore

I.P.: W5598



I.P. - Index Polargos

Zylinderschloss Messing, 3 Schlüssel



SALVADOR LUX

















ZAUNFELD

Breite: 200 (202**) cm 100 cm Höhe: Profil der Stäbe: 40x10 mm Anzahl der Stäbe: 13 Stababstand:

130,5 mm (+/-3 mm)

Index Polargos: W8177 200 (202**) cm 120 cm 40x10 mm

13 130,5 mm (+/-3mm)W8178



GARTENTOR

100 (109,5**) cm 100 (109,5**) cm Breite: Höhe: 100 cm Profil der Stäbe: 40x10 mm

Anzahl der Stäbe: Stababstand: 138,57 mm

(+/-3 mm)Profil des Rahmens: 40x40 mm Index Polargos: R: W8160

L: W8159

RECHTS/LINKS

120 cm 40x10 mm

138.57 mm (+/-3mm)40x40 mm

R: W8170 L: W8169



DOPPELTOR*

Breite: Höhe. 100 cm Profil der Stäbe: 40x10 mm

Anzahl der Stäbe: 20 Stababstand: 132,73 mm $(+/-3 \, mm)$

Profil des Rahmens: 40x40 mm Index Polargos: W8153 I.P. mit Antrieb:

W8156

3 M ANTRIEB ALS OPTION

300 (314,5**) cm 300 (314,5**) cm 120 cm 40x10 mm 20

> 132,73 mm (+/-3mm)40x40 mm

W8163 W8166



DOPPELTOR*

350 (364,5**) cm Breite:

Profil der Stäbe: Anzahl der Stäbe: 24

Stababstand:

Profil des Rahmens: 40x40 mm Index Polargos: W8154

I.P. mit Antrieb: W8157 3.5 M





350 (364,5**) cm Höhe. 100 cm 120 cm 40x10 mm 40x10 mm 24

130,67 mm 130,67 mm $(+/-3 \, mm)$ (+/-3mm)

40x40 mm W8164

W8167



DOPPELTOR*

Breite: 400 (414,5**) cm

Höhe. 100 cm Profil der Stäbe: 40x10 mm Anzahl der Stäbe:

130,67 mm $(+/-3 \, mm)$ Profil des Rahmens: 40x40 mm

Index Polargos: W8155 I.P. mit Antrieb: W8158

ANTRIEB

400 (414,5**) cm 120 cm 40x10 mm 130.67 mm (+/-3mm)

40x40 mm W8165 W8168

SCHIEBETOR***

RECHTS/LINKS

ANTRIEB ALS OPTION



Breite: Höhe.

Profil der Stäbe: Anzahl der Stäbe: Stababstand:

Profil des Rahmens: Index Polargos:

600 (400**) cm 100 cm 40x10 mm 31

130,5 mm (+/-3 mm) 40x40 mm

R: W5634, L: W5633 I.P. mit Antrieb: R: W5661, L: W5660 600 (400**) cm 100 cm 40x10 mm 31

130,5 mm (+/-3 mm) 40x40 mm

R: W5661, L: W5641 R: W5663, L: W5662

IP - Index Polargos

ZUBEHÖR:

Stababstand:

- Das Zubehör (außer der Scharniersets) sind nicht im Preis der Garten- und Doppeltore enthalten
- ** Lichtmaß zwischen den Pfosten
- *** Das Schiebetor beinhaltet folgendes Zubehör. Anschlagpfosten 1x, Führungspfosten 1x, Führungsrolle 1x, Laufrollen 2x

Metallpfosten - Variante 1 (Höhe des Zaunsystems = 110cm / 120cm):

Pfosten (Tor, Gartentor) 7x7x190 cm, links, I.P.: ____ Pfosten (Tor, Gartentor) 7x7x190 cm, rechts, I.P.: Anschlagpfosten (Gartentor) 7x7x190 cm, I.P.: W6737 Pfosten (Zaunfeld) 5x5x170 cm, I.P.:

Metallpfosten - Variante 2 (Höhe des Zaunsystems = 110cm / 120cm):

Pfosten (Tor, Gartentor) 7x7x125 cm, links, I.P.: Pfosten (Tor, Gartentor) 7x7x125 cm, rechts, I.P.: Anschlagpfosten (Gartentor) 7x7x125 cm, I.P.: W4363 Pfosten (Zaunfeld) 5x5x125 cm, I.P.:



Zubehörset für Gartentore I.P.: W6744



Zubehörset für Doppeltore



I.P.: W6742



Befestigung für Garten-und Doppeltore an Betonpfosten LP: S1682



U-Verbinder für Zaunfelder (Packung 2 St. inkl. selbstbohrende Schrauben)



Universal-Torstopper I.P.: **W3393**



I.P.: S1806



Hakenschloss Auffahrtrolle für Schiebetore

I.P.: W5598



RAL 7016

I.P.: W7215

3 Schlüssel IP: S7145



PARIS LUX

















ZAUNFELD

H: 80 CM

200 (202^{**}) cm Breite: Höhe: 80 cm 16x16 mm Profil der Stäbe: Anzahl der Stäbe: 14 Stababstand: 126 mm (+/-3 mm)Profil des Rahmens: 40x30 mm

W6925




ZAUNFELD

H: 110 CM

200 (202**) cm Breite: Höhe: 110 cm Profil der Stäbe: 16x16 mm Anzahl der Stäbe: 14 Stababstand: 126 mm (+/-3 mm)

Profil des Rahmens: 40x30 mm Index Polargos: W7088



GARTENTOR*

Breite:

Index Polargos:

RECHTS/LINKS

100 (109,5**) cm

Höhe: 110 cm Profil der Stäbe: 16x16 mm Anzahl der Stäbe: Stababstand: 125 mm (+/-3 mm)Profil des Rahmens: 40x40 mm R: W7423 Index Polargos: L: W7422



DOPPELTOR*

3 M

300 (314,5^{**}) cm Breite: Höhe. 110 cm Profil der Stäbe: 16x16 mm Anzahl der Stäbe: 22 Stababstand: 120 mm (+/-3 mm)Profil des Rahmens:

40x40 mm W7478



DOPPELTOR*

3,5 M 4 M

Breite: Höhe: 110 cm Profil der Stäbe: 16x16 mm Anzahl der Stäbe: 26 Stababstand: 120 mm

(+/-3 mm)Profil des Rahmens: 40x40 mm Index Polargos: W7479

350 (364,5**) cm 400 (414,5**) cm 110 cm 16x16 mm 30 120 mm (+/-3 mm)40x40 mm W7477

SCHIEBETOR***

Index Polargos:

RECHTS/LINKS





600 (400**) cm Breite: Höhe: 104 cm 16x16 mm Profil der Stäbe:

Anzahl der Stäbe: Stababstand: 131 mm (+/-3 mm) Profil des Rahmens: 30x30, 40x40 mm R: W7533, L: W7535 Index Polargos: R: W7534, L: W7536 I.P. mit Antrieb:

I.P. - Index Polargos

ZUBEHÖR:

- Das Zubehör (außer der Scharniersets) sind nicht im Preis der Garten- und Doppeltore enthalten
- Lichtmaß zwischen den Pfosten
- *** Das Schiebetor beinhaltet folgendes Zubehör. Anschlagpfosten 1x, Führungspfosten 1x, Führungsrolle 1x, Laufrollen 2x

Metallpfosten - Variante 1 (Höhe des Zaunsystems = 110cm):

Pfosten (Tor, Gartentor) 7x7x190 cm, links , I.P.: W7490 Pfosten (Tor, Gartentor) 7x7x190 cm, rechts, I.P.: W7491 Anschlagpfosten (Gartentor) 7x7x190 cm, I.P.: W6737 Pfosten (Zaunfeld) 5x5x170 cm, I.P.: ____ W6749

Metallpfosten - Variante 2 (Höhe des Zaunsystems = 110cm):

Pfosten (Tor, Gartentor) 7x7x125 cm, links, I.P.: W7498 Pfosten (Tor, Gartentor) 7x7x125 cm, rechts, I.P.: W7499 Anschlagpfosten (Gartentor) 7x7x125 cm, I.P.: W4363 Pfosten (Zaunfeld) 5x5x125 cm, I.P.: W7146



für Gartentore

I.P.: W6744







Befestigung für Garten-und Doppeltore



an Betonpfosten



U-Verbinder für Zaunfelder (Packung 2 St. inkl. selbstbohrende Schrauben) I.P.: **S1806**





Lackstift Universal-Torstopper I.P.: **W3393 RAL 7016** I.P.: W7215





Hakenschloss Auffahrtrolle für Schiebetore

I.P.: W5598



3 Schlüssel



PORTO LUX

















ZAUNFELD

Breite: Höhe: 100 cm Profil der Stäbe: 18x18 mm Anzahl der Stäbe: 13 Stababstand: 128 mm

(+/-3 mm)Profil des Rahmens: 25x15 mm Profil der Querstreben: 25x15 mm Index Polargos: W6935

190 (192**) cm 190 (192**) cm 120 cm 18x18 mm 13

> 128 mm (+/- 3 mm) 25x15 mm 25x15 mm W7251



GARTENTOR

Breite: 100 cm Höhe: Profil der Stäbe: 18x18 mm Anzahl der Stäbe: Stababstand: 128 mm (+/-3 mm)

Profil des Rahmens: 40x40 mm Profil der Ouerstreben: 25x15 mm Index Polargos: R: W7419 L: W7418

100 (109,5**) cm | 100 (109,5**) cm 120 cm

RECHTS/LINKS

128 mm (+/-3 mm)40x40 mm 25x15 mm R: W7353

L: W7352

18x18 mm



DOPPELTOR*

Breite: 300 (314,5**) cm Höhe: 100 cm Profil der Stäbe: 18y18 mm Anzahl der Stäbe: 22 128 mm (+/- 3 mm)

Stababstand: Profil des Rahmens: 40x40 mm Profil der Querstreben: 25x15 mm Index Polargos: W7417 W7800

I.P. mit Antrieb:

3 M

300 (314,5**) cm

ANTRIEB

ALS OPTION

120 cm 18y18 mm 22

128 mm (+/- 3 mm)

40x40 mm 25x15 mm W7355



DOPPELTOR'

100 cm 18x18 mm

Stababstand: Profil des Rahmens: 40x40 mm

Index Polargos: W7467 I.P. mit Antrieb

3,5 M

W7865





350 (364,5**) cm Breite: 350 (364,5**) cm Höhe: 120 cm Profil der Stäbe: 18x18 mm Anzahl der Stäbe: 26 128 mm (+/- 3 mm) 128 mm (+/- 3 mm) 40x40 mm Profil der Querstreben: 25x15 mm 25x15 mm W7466

DOPPELTOR*

Breite: 400 (414,5**) cm Höhe: 100 cm Profil der Stäbe: 18x18 mm Anzahl der Stäbe: 30 Stababstand: 40x40 mm Profil des Rahmens: Profil der Querstreben:

Index Polargos: I.P. mit Antrieb: 4 M

128 mm (+/- 3 mm)

25x15 mm W7468

ANTRIEB ALS OPTION

400 (414,5**) cm 120 cm 18x18 mm 30

128 mm (+/- 3 mm) 40x40 mm 25x15 mm

W7354 W7895



SCHIEBETOR***

RECHTS/LINKS

ANTRIEB ALS OPTION



Breite: 600 (400**) cm Höhe. 94 cm Profil der Stäbe: 18x18 mm 128 mm (+/-3 mm) Stababstand¹ Profil des Rahmens: 30x30, 40x30 mm Profil der Querstreben: 25x15 mm

Index Polargos: R: W4394, L: W4393 I.P. mit Antrieb: R: W4390, L: W4389 600 (400**) cm 114 cm 18x18 mm 128 mm (+/-3 mm) 30x30, 40x30 mm 25x15 mm R: W4396, L: W4395 R: W4392, L: W4391

ZUBEHÖR:

– Das Zubehör (außer der Scharniersets) sind nicht im Preis der Garten- und Doppeltore enthalten

– Lichtmaß zwischen den Pfosten

I.P. - Index Polargos

Metallpfosten - Variante 1 (Höhe des Zaunsystems = 100cm / 120cm):

Pfosten (Tor, Gartentor) 7x7x190 cm, links, I.P.: ____ W7490 Pfosten (Tor, Gartentor) 7x7x190 cm, rechts, I.P.: Anschlagpfosten (Gartentor) 7x7x190 cm, I.P.: W6737 Pfosten (Zaunfeld) 5x5x170 cm, I.P.: ____

Metallpfosten - Variante 2 (Höhe des Zaunsystems = 100cm / 120cm):

Pfosten (Tor, Gartentor) 7x7x125 cm, links , I.P.: Pfosten (Tor, Gartentor) 7x7x125 cm, rechts, I.P.: W7499 Anschlagpfosten (Gartentor) 7x7x125 cm, I.P.: W4363 Pfosten (Zaunfeld) 5x5x125 cm, I.P.: W7146



Zubehörset für Gartentore I.P.: W6744



Zubehörset für Doppeltore I.P.: W6742



Befestigung für Garten-und Doppeltore an Betonpfosten LP: S1682



U-Verbinder für Zaunfelder (Packung 2 St. inkl. selbstbohrende Schrauben)





Universal-Torstopper I.P.: **W3393**





Hakenschloss Auffahrtrolle für Schiebetore

I.P.: W5598



Lackstift

RAL 7016

Zylinderschloss Messing, 3 Schlüssel



BARCELONA LUX





3 M













ZAUNFELD

200 (202**) cm Breite: Höhe: 80 cm Profil der Stäbe: 16x16 mm Anzahl der Stäbe: 15 Stababstand: 125 mm (+/-3 mm)Profil der Querstreben: 30x30 mm

W6920

200 (202**) cm 110 cm 16x16 mm 15 125 mm (+/-3 mm)30x30 mm W7089

GARTENTOR

Breite: 100 (109,5**) cm Höhe: 110 cm Profil der Stäbe: 16x16 mm Anzahl der Stäbe: Stababstand: Profil des Rahmens: 40x40 mm Profil der Querstreben: 30x30 mm R: W7425 Index Polargos:

120 mm (+/-3 mm) L: W7424

3,5 M

RECHTS/LINKS

ANTRIEB

ALS OPTION

DOPPELTOR*

Index Polargos:

Breite: 300 (314,5**) cm Höhe. 110 cm Profil der Stäbe: 16x16 mm Anzahl der Stäbe: 22

120 mm (+/-3 mm) Stababstand:

Profil des Rahmens: 40x40 mm Profil der Querstreben: 30x30 mm Index Polargos: W7482 I.P. mit Antrieb: W7373



ANTRIEB

ANTRIEB

ALS OPTION

DOPPELTOR'

Breite: 350 (364,5**) cm Höhe. 110 cm Profil der Stäbe: 16x16 mm Anzahl der Stäbe: 26

120 mm (+/-3 mm) Stababstand:

Profil des Rahmens: 40x40 mm Profil der Querstreben: 30x30 mm Index Polargos: W7481 I.P. mit Antrieb: W7372



DOPPELTOR*

Breite: 400 (414,5**) cm Höhe: 110 cm Profil der Stäbe: 16x16 mm Anzahl der Stäbe: 30

Stababstand: 120 mm (+/-3 mm)

Profil des Rahmens: 40x40 mm

Profil der Querstreben: 30x30 mm W7480 Index Polargos: I.P. mit Antrieb: W7371



SCHIEBETOR***

RECHTS/LINKS

ANTRIEB



Breite: 600 (400**) cm Höhe: 104 cm Profil der Stäbe: 18x18 mm Anzahl der Stäbe: 31 Stababstand: 120 mm (+/-3 mm)

Profil des Rahmens: 30x30, 40x30 mm

Profil der Querstreben: 30x30 mm

R: W7904, L: W7905 Index Polargos: I.P. mit Antrieb: R: W7903, L: W7902

I.P. - Index Polargos

ZUBEHÖR:

- Das Zubehör (außer der Scharniersets) sind nicht im Preis der Garten- und Doppeltore enthalten
- Lichtmaß zwischen den Pfosten
- *** Das Schiebetor beinhaltet folgendes Zubehör. Anschlagpfosten 1x, Führungspfosten 1x, Führungsrolle 1x, Laufrollen 2x

Metallpfosten - Variante 1 (Höhe des Zaunsystems = 110cm):

Pfosten (Tor, Gartentor) 7x7x190 cm, links, I.P.: _ W7490 Pfosten (Tor, Gartentor) 7x7x190 cm, rechts, I.P.: W7491 Anschlagpfosten (Gartentor) 7x7x190 cm, I.P.: W6737 Pfosten (Zaunfeld) 5x5x170 cm, I.P.: ____ W6749

Metallpfosten - Variante 2 (Höhe des Zaunsystems = 110cm):

Pfosten (Tor, Gartentor) 7x7x125 cm, links, I.P.: W7498 Pfosten (Tor, Gartentor) 7x7x125 cm, rechts, I.P.: W7499 Anschlagpfosten (Gartentor) 7x7x125 cm, I.P.: _____ W4363 W7146 Pfosten (Zaunfeld) 5x5x125 cm, I.P.:



Zubehörset für Gartentore

I.P.: W6744



Zubehörset für Doppeltore I.P.: W6742





Befestigung für Garten-und Doppeltore an Betonpfosten LP: S1682



U-Verbinder für Zaunfelder (Packung 2 St. inkl. selbstbohrende Schrauben

IP-W7090



Universal-Torstopper I.P.: **W3393**





I.P.: W5598



Lackstift

RAL 7016

I.P.: W7215



TOLA 2 LUX













RECHTS/LINKS

3,5 M





ZAUNFELD

200 (202**) cm Breite: 120 cm Höhe: Profil der Stäben: 16x16 mm Anzahl der Stäben: 15 Stababstand: 125 mm

(+/-3 mm)Index Polargos: 25x15 mm I.P. mit Antrieb: W7108

200 (202**) cm 150 cm 16x16 mm

> 15 125 mm (+/-3 mm)

25x15 mm W7763

3 M

4 M

GARTENTOR*

Breite: 100 (109,5**) cm | 120 (129,5**) cm Höhe: 150 cm Profil der Stäben: 16x16 mm Anzahl der Stäben:

Stababstand: 121/131 mm (+/-3 mm)Profil des Rahmens: 40x40 mm

Profil der Querstreben: 25x15 mm Index Polargos: R: W7380 L: W7381

150 cm 16x16 mm 121/131 mm

(+/-3 mm)40x40 mm 25x15 mm R: W7913 L: W7798



DOPPELTOR*

300 (314,5**) cm Breite: Höhe: 150 cm Profil der Stäben: 16x16 mm

Anzahl der Stäben: Stababstand: 121/131 mm

(+/-3 mm)Profil des Rahmens: 40x40 mm Profil der Querstreben: 25x15 mm

Index Polargos: W7379 I.P. mit Antrieb: W7351

DOPPELTOR*

350 (364,5**) cm Breite: Höhe: 150 cm Profil der Stäben: 16x16 mm Anzahl der Stäben: 26 Stababstand: 121/131 mm

(+/-3 mm)Profil des Rahmens: 40x40 mm Profil der Ouerstreben: 25x15 mm Index Polargos: W7378



ANTRIEB

ALS OPTION

ANTRIEB ALS OPTION 3

DOPPELTOR*

400 (414,5**) cm Breite: Höhe: 150 cm

Profil der Stäben: 16x16 mm Anzahl der Stäben: 30

Stababstand: 121/131 mm (+/-3 mm)

Profil des Rahmens: 40x40 mm Profil der Querstreben: 25x15 mm Index Polargos: W7377 I.P. mit Antrieb: W7374

ANTRIEB

ALS OPTION

SCHIEBETOR***

I.P. mit Antrieb:

RECHTS/LINKS

Breite: 600 (400**) cm Höhe: 144 cm Profil der Stäben: 16x16 mm Anzahl der Stäben: 31 Stababstand: 117/125 mm

W7375

(+/-3 mm)Profil des Rahmens: 30x30, 40x30 mm Profil der Querstreben: 25x15 mm

Index Polargos: R: W7128, L: W7126 I.P. mit Antrieb: R: W7129, L: W7127

I.P. - Index Polargos

ZUBEHÖR:

- Das Zubehör (außer der Scharniersets) sind nicht im Preis der Garten- und Doppeltore enthalten
- ** Lichtmaß zwischen den Pfosten
- *** Das Schiebetor beinhaltet folgendes Zubehör. Anschlagpfosten 1x, Führungspfosten 1x, Führungsrolle 1x, Laufrollen 2x

Metallpfosten - Variante 1 (Höhe des Zaunsystems = 150cm):

Pfosten (Tor, Gartentor) 10x10x220 cm, links, I.P.: .. W6745 Pfosten (Tor, Gartentor) 10x10x220 cm, rechts, I.P.: W6746 Anschlagpfosten (Gartentor) 10x10x220 cm, I.P.: _____ W6330 Pfosten (Zaunfeld) 5x5x200 cm, I.P.: ... W3477

Metallpfosten - Variante 2 (Höhe des Zaunfeldes = 120cm):

Aufschraubpfosten mit Platte (Zaunfeld), 5x5x125 cm, I.P.: W7146



Zubehörset für Gartentore I.P.: W6744



Zubehörset für Doppeltore I.P.: W6742



Befestigung für Garten-und Doppeltore an Betonpfosten LP: S1682



U-Verbinder für Zaunfelder (Packung 2 St. inkl. selbstbohrende Schrauben

I.P.: S1806



Universal-Torstopper I.P.: **W3393**





Auffahrtrolle für Schiebetore

I.P.: W5598



Lackstift

RAL 7016

Zylinderschloss Messing, 3 Schlüssel

Pfosten

Höhe des	Montage auf Metallpfosten – Var	riante 1	
Zaunsystems	Doppeltor / Gartentor	Zaunfeld	
Höhe=175 cm			
Höhe=160 cm	Pfosten (Tor, Gartentor) Pfosten (Gartentor)	Pfosten (Zaunfeld)	
Höhe=145/150 cm	10x10x220 cm, 10x10x220 cm, 10x10x220 cm, rechts I.P.: W6745 I.P.: W6746 I.P.: W6746	5x5x200 cm I.P.: W3477	
Höhe=130 cm			
Höhe=120 cm			
Höhe=110 cm	Pfosten (Tor, Gartentor) 7x7x190 cm, links I.P.: W7490 Pfosten (Tor, Gartentor) 7x7x190 cm, rechts I.P.: W7491 Anschlagpfosten (Gartentor) 7x7x190 cm I.P.: W6737	Pfosten (Zaunfeld) 5x5x170 cm I.P.: W6749	
Höhe=100 cm			

Montage auf Metallpfosten – Variante 2

Doppeltor / Gartentor			Zaunfeld	
Aufschraub- pfosten mit Platte (Tor, Gartentor), 10x10x165 cm, links, I.P.: W4572	Aufschraub- pfosten mit Platte (Tor, Gartentor), 10x10x165 cm, rechts, I.P.: W4573	Aufschraub- pfosten mit Platte (Gartentor, Anschlagseite), 10x10x165 cm, I.P.: W4576	Aufschraub- pfosten mit Platte (Zaunfeld), 5x5x165 cm, I.P.: W4563	
Aufschraub- pfosten mit Platte (Tor, Gartentor), 10x10x155 cm, links, I.P.: W4570	Aufschraub- pfosten mit Platte (Tor, Gartentor), 10x10x155 cm, rechts, I.P.: W4571	Aufschraub- pfosten mit Platte (Gartentor, Anschlagseite), 10x10x155 cm, I.P.: W4575	Aufschraub- pfosten mit Platte (Zaunfeld), 5x5x155 cm, I.P.: W4564	
Aufschraub- pfosten mit Platte(Tor, Gar- tentor), 10x10x135 cm, links, I.P.: W4568	Aufschraub- pfosten mit Platte(Tor, Garten- tor), 10x10x135 cm, rechts, I.P.: W4569	Aufschraub- pfosten mit Platte (Gartentor, Anschlagseite), 10x10x135 cm, I.P.: W4574	Aufschraub- pfosten mit Platte (Zaunfeld), 5x5x135 cm, I.P.: W7147	
Aufschraub- pfosten mit Platte (Tor, Gartentor), 7x7x125 cm, links, I.P.: W7498	Aufschraub- pfosten mit Platte (Tor, Gartentor), 7x7x125 cm, rechts, I.P.: W7499	Aufschraub- pfosten mit Platte (Gartentor, Anschlagseite), 7x7x125 cm, I.P.: W4363	Aufschraub- pfosten mit Platte (Zaunfeld), 5x5x125 cm, I.P.: W7146	
Aufschraub- pfosten mit Platte (Tor, Gartentor), 7x7x115 cm, links, I.P.: W6943	Aufschraub- pfosten mit Platte (Tor, Gartentor), 7x7x115 cm, rechts, I.P.: W6942	Aufschraub- pfosten mit Platte (Gartentor, Anschlagseite), 7x7x115 cm, I.P.: W6944	Aufschraub- pfosten mit Platte (Zaunfeld), 5x5x115 cm, I.P.: W6946	
Aufschraub- pfosten mit Platte (Tor, Gar- tentor), 7x7x105 cm, links, I.P.: W7494	Aufschraub- pfosten mit Platte (Tor, Gartentor), 7x7x105 cm, rechts, I.P.: W7495	Aufschraub- pfosten mit Platte (Gartentor, Anschlagseite), 7x7x105 cm, I.P.: W4364	Aufschraub- pfosten mit Platte (Zaunfeld), 5x5x105 cm, I.P.: W7764	

Elektrische Antriebe für Doppeltore







EASY WAY 202

WORAUF MAN VOR DEM KAUF ACHTEN SOLLTE:

- Geeignet für Doppeltore mit einem Öffnungswinkel der Torflügel zwischen 80 und 100 Grad.
- Die Wege der Torflügel müssen durch Anschläge begrenzt werden.
- Die Doppeltore müssen in Richtung Grundstück öffnen.



- 8 Stück Schlossschrauben M8x120 cm, falls Ihr Doppeltor 10x10 cm starke
 Pfosten hat.
- Kabel 2x1 mm² zu den beiden Antriebsmotoren.
- Verteilerdose zum Anschluss des zweiten Antriebsmotors.



ACHTUNG! SIE BENÖTIGEN 2 STÜCK TORANSCHLÄGE DA DER TORANTRIEB NICHT AUTOMATISCH STOPPT

DAS PRODUKT IST NICHT IM SET ENTHALTEN



ANTRIEB FÜR DOPPELTORE

Die meisten Doppeltore bieten wir alternativ mit elektrischen Antrieben. Damit ist sichergestellt, dass das Tor bereits in unserer Produktion für die Antriebmontage vorbereitet ist.

SATZELEMENTE

- 1 Schraubenmotor 2 St.
- Steuerung 1 St.
- 3 Steuerungskasten 1 St.
- 4 Fernbedienung, 2 Kanäle RTS 2 St.
- Verbindungsstücke für Pfosten 2 St.
- 6 Verbindungsstücke für Tor 2 St.
- Distanzstück für Torverbinder 2 St.
- 8 Satz Befestigungsschrauben



VORTEILE



- einfache Montage
- leises und schnelles Öffnen
- · automatische Einstellung
- Fußgängeröffnung
- Verzögern beim Öffnen und Schliessen
- · Hindernissfunktion

PARAMETER



Öffnungsmöglichkeit bei Stromausfall ja/ Fallklinke * die Zeit kann unterschiedlich sein – von der Torgröße abhängig

TAMILILIT				
	Eingebaute innere Antenne			

Motor Max. Anzahl der Zyklen pro Tag Max. Anzahl der Fernbedienungen Automatische Hinderniserkennung Norm ja 24 V 20 16 EN 12 453 EN 60335-2-103

Elektrische Antriebe für Schiebetore





SIMPLE MOVE 202



ANTRIEB FÜR SCHIEBETORE

Die meisten Schiebetore bieten wir alternativ mit elektrischen Antrieben. Damit ist sichergestellt, dass das Tor bereits in unserer Produktion

für die Antriebmontage vorbereitet ist.

SATZELEMENTE

- Motor 1 St.
- Fernbedienung, 2 Kanäle RTS 2 St.
- Zahnstange 13 St.
- Befestigungsstange 4 St.
- Satz Befestigungsschrauben M6x50 mm - 26 St.



Eingebaute innere Antenne







VORTEILE



- · Außerordentlich leiser Betrieb
- · Einfache Montage
- Hindernisserkennung
- Einklemmschutz
- Fußgängeröffnung

PARAMETER



Motor Max. Anzahl der Zyklen pro Tag 20 Max. Anzahl der Fernbedienungen 16 EN 60335-2-103 Norm

Arbeitet im Temperaturbereich von -20° bis 60°C

* die Zeit kann unterschiedlich sein – von der Torgröße abhängig

Zubehör für Tore mit elektrischem Antrieb

Wandsender (Fernbedienung) RTS

433 MHz, 2-Kanal-Wandsender im RTS-System, Arbeit im Sequenzsystem. Bestimmt zur Steuerung der Antriebe sowie der RTS-Empfänger.



Index Polargos: S1513

Funkempfänger RTS

433 MHz, universell, 2-Kanal-Impuls-Funkempfänger RTS, betrieben durch Treiber mit potentialfreien Eingängen (Dru Contact - DCT). Zwei unabhängige Kanäle mit Sequenz- und Impulssteuerung. Speisung 24 V, IP55, Leitung für Außenantenne.



Index Polargos: S1587

Notstrombatterie

Für den Antrieb der Doppel- und Schiebetore bei Stromausfall. Er ermöglicht ein mehrmaliges Notöffnen und Notschließen des Tores. Die Zyklenanzahl hängt von den Torparametern ab.



Index Polargos: W6207

Notstrombatterie

Für den Antrieb der Doppel- und Schiebetore bei Stromausfall. Er ermöglicht ein mehrmaliges Notöffnen und Notschließen des Tores. Die Zyklenanzahl hängt von den Torparametern ab.



Index Polargos: S1512

Schlossschalter

Leitungs- und Impulsschloss-schalter, angeschlossen an die Steuereinheit des Torantriebs. Zur Sequenzsteuerung von Torbewegungen.



Index Polargos: S1588

Index Polargos: S1589

Warnleuchte

Orangefarbene Warnleuchte mit eingebauter RTS-Antenne. Spannung 24 V. Eingebauter Unterbrecher. Schutzklasse IP54.



Index Polargos: S1508

Fotozellen

Sicherheitsfunktion bei vorzeitigem Torschließen, Reichweite 10 m, Kontakte NO-NC. Speisung 24 VAC/DC. Kontaktlast 1 A.



Index Polargos: S1509

Fernbedienung 2-Kanäle

433 MHz, Funkfernbedienung RTS mit Sequenzwirkung zur Steuerung der Antriebe und Funkempfänger.

Fernbedienung 4-Kanäle

433 MHz, Funkfernbedienung RTS mit Sequenzwirkung zur Steuerung der Antriebe und Funkempfänger, ausgestattet mit Fehlbedienungssperre.

Außenantenne

433 MHz, RTS, mit einer Leitung von 8 m. Nach dem Anschluss an die zentrale Steuereinheit ermöglicht sie die Erweiterung des Steuerungsradius eines Tores. Abmessungen: 202x30x30 mm.



Index Polargos: S1510

Anschlag für Torflügel

Anschlag für Torflügel hat die Aufgabe den Weg des Torfügels zu begrenzen. Hergestellt aus verzinktem Stahl mit einem Gummi-puffer. Verwendbar für Doppeltore und Schiebetore. Die Aufschraubplatte verfügt über Bohrungen zur bequemen Montage. Der Verkauf erfolgt stückweise. Anschlag für Torflügel ist nur für Doppeltore verwendbar.



Index Polargos: S1975




Index Polargos: S1507




Montage

Montage des Doppeltores an Metallpfosten

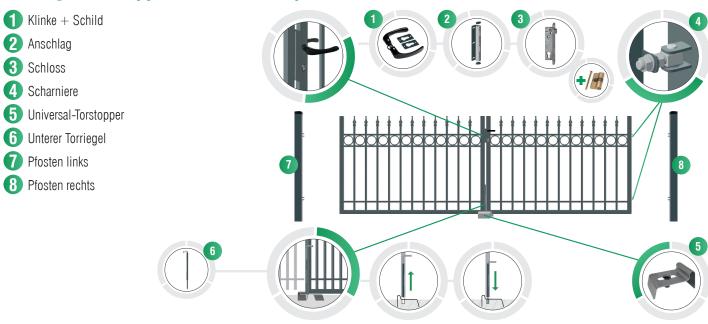


Montage des Gartentores an Metallpfosten

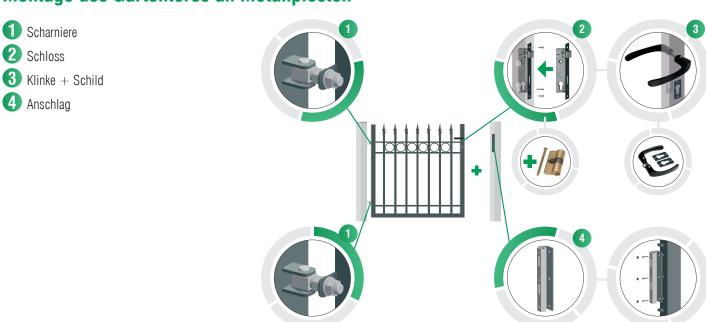

Ausrichtung der Pfosten mit Laschen

Die Laschen der Pfosten müssen in die Lichte zwischen den Pfosten zeigen. Die Laschen liegen dabei näher an der Gartenseite der Pfosten.

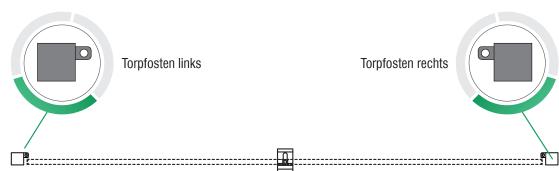

Welches Zubehör braucht man?

Oxford Lux, Paris Lux, Porto Lux, Barcelona Lux

GARTENTOR RECHTS* (Ansicht von der Straße)





GARTENTOR LINKS*

(Ansicht von der Straße)





DOPPELTOR* (Ansicht von der Straße)





ZAUNFELD (Ansicht von der Straße)





ZUBEHÖR:



(Tor, Gartentor) 7x7x190 cm links IP: W7490



Pfosten (Tor, Gartentor) 7x7x190 cm rechts IP: W7491



Anschlagpfosten (Gartentor) 7x7x190 cm IP: W6737



Pfosten (Zaunfeld) 5x5x170 cm IP: W6749





U-Verbinder für Zaunfelder (2 St. im Set, Schrauben) IP: S1806



Befestigung für Gartenund Doppeltore an Betonpfosten IP: S1682



Beschlägeset für Gartentor IP: W6744



Beschlägeset für Doppetor IP: W6742



Universal-Torstopper IP: W3393



Zylinderschloss Messing 3 Schlüssel IP: W7145

* - Packung Garten- und Doppeltore beinhaltet 1 Set Scharniere.

Systems - Höhe 150 cm und 160 cm

(Ansicht von der Straße)






GARTENTOR LINKS* (Ansicht von der Straße)





DOPPELTOR* (Ansicht von der Straße)



ZAUNFELD (Ansicht von der Straße)





ZUBEHÖR:



Pfosten (Tor. Gartentor) 10x10x220 cm links IP: W6745



(Tor. Gartentor) 10x10x220 cm rechts IP: W6746



Anschlagpfosten (Gartentor) 10x10x220 cm IP: W6330



Pfosten (Zaunfeld) 5x5x200 cm IP: W3477



(2 St. im Set, Schrauben) IP: S1806 IP: Für Haga Lux: S2017



Beschlägeset für Gartentor IP: W6744



Beschlägeset für Doppetor IP: W6742



Befestigung für Gartenund Doppeltore an Betonpfosten IP: S1682



Universal-Torstopper IP: W3393




Zvlinderschloss Messing 3 Schlüssel IP. W7145

* - Packung Garten- und Doppeltore beinhaltet 1 Set Scharniere.

U-Verbinder für Zaunfelder


(ALIZIA 2 LUX, YORK 2 LUX, PORTLAND LUX, BRISTOL LUX, NIZZA LUX, OXFORD LUX, ORLANDO LUX, BARI LUX, SALVADOR LUX, PARIS LUX, PORTO LUX, TOLA 2 LUX)

1 Zaunfeld = 2 Packungen

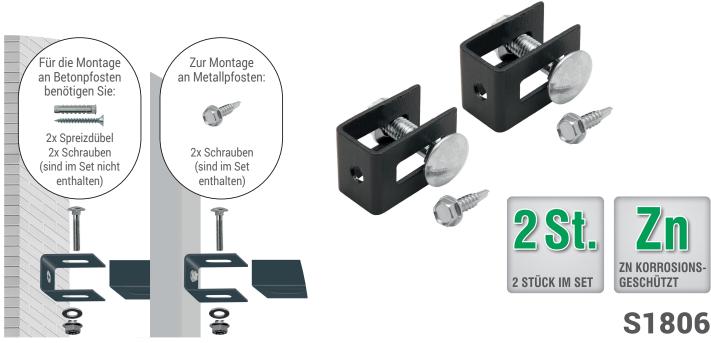


U-Verbinder für Zaunfelder

(BARCELONA LUX)

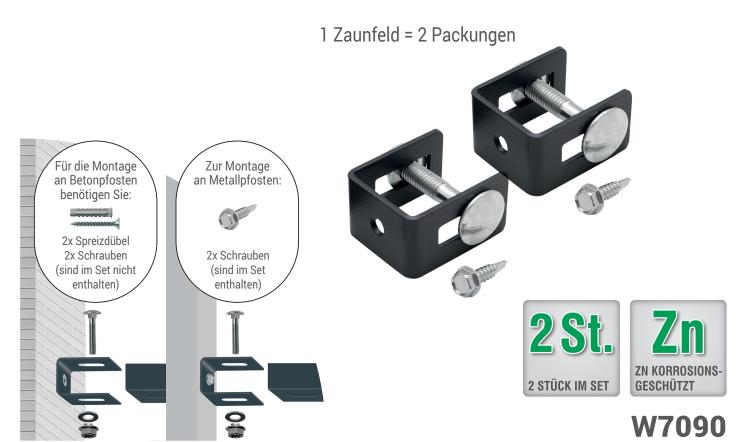

Zylinderschloss Messing + 3 Schlüssel

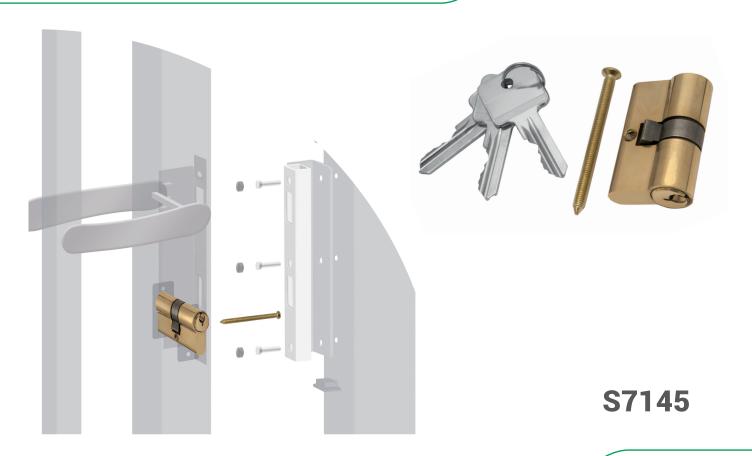

Wartung der feuerverzinkten Zaunanlage der Firma Polargos

Jede Zaunanlage soll regelmäßig durch den Besitzer geprüft und gewartet werden. Die Zaunanlage soll auf Vorhandensein von Rostpunkten, Kratzern, Splittern und mechanischen Beschädigungen geprüft werden. Die Rostpunkte können an einer Stelle auftreten, die durch Beschädigung der verzinkten Schicht (tiefe Risse) oder durch den Bruch verursachende Schläge beschädigt wurde. In den oben genannten Fällen muss der Rost bist auf das blanke Metall entfernt werden. Zur Entfernung sollen folgende Werkzeuge verwendet werden: Schleifmaschine mit entsprechendem Aufsatz, Drahtbürste, Spachtel oder Schleifpapier mit entsprechender Körnung.

Die Stellen sollen sorgfältig gereinigt (Fetten, Salze), gebürstet, gewaschen und getrocknet werden. Auf eine gründlich gereinigte Schicht ist 2-K-Epoxidfarbe mit hohem Anteil an Zinkstaub, z.B. TEKNOZINC 90 SE aufzutragen. Auf der Oberfläche des Zaunsystems kann die weiße Korrosion an der Berührungsstelle mit einem anderen Material als Zink vorkommen. An einer solchen Stelle entsteht weiße Ausblühung (Oxidation). Die Stellen mit weißer Korrosion sollen mit einem Mittel vom Typ Derustit 1680 gewaschen werden. An den Stellen, wo sich die

Elemente des Zaunsystems (Scharniere, Bolzen der Automatik) bewegen, kommt es zum Verschleiß deren Flächen. Es ist ein natürlicher, bei der Nutzung vorkommender Prozess. Durch Verschleiß der Schicht in Verbindung mit den Wetterbedingungen kann es zur Korrosion kommen. Um das Risiko des Eintritts der oben genannten Erscheinung zu mindern, ist an der Berührungsstelle der beweglichen Elemente z.B. Graphit-Schmierstoff zu verwenden.

Dies bezieht sich auch auf die Elemente, die mit der Automatik der Tore verbunden sind. Bei Überflutung oder Überschwemmung, bei denen der Anstrich der Zaunanlage für eine längere Zeit einem Kontakt mit Flüssigkeit ausgesetzt war, ist das Zaunsystem zu demontieren, zu trocknen und die Substanzen, die in den Innenraum von Rahmen, Querträgern und Stäben eingedrungen sind, sind zu entfernen. Die ganze Zaunanlage soll sorgfältig getrocknet und wieder eingebaut werden. Wenn an einer bestimmten Stelle Zink aufgelegt werden muss, sind die oben genannten Anweisungen zu befolgen.

Wie unterscheidet sich Gartentor rechts und links?


ANSICHT VON DER STRASSE: ANSICHT VON DER STRASSE: ANSICHT VON OBEN: ANSICHT VON OBEN: Garten Garten Garten Garten Garten Garten Garten Garten

Wie unterscheidet sich Schiebetor rechts und links?


Straße

SCHIEBETOR RECHTS - ANSICHT VON DER STRASSE:

Straße

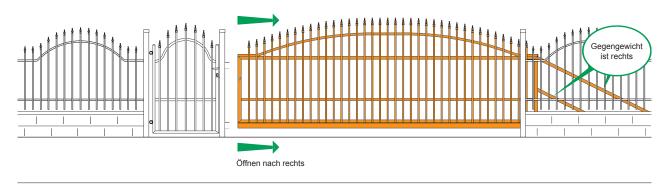

SCHIEBETOR LINKS - ANSICHT VON DER STRASSE:

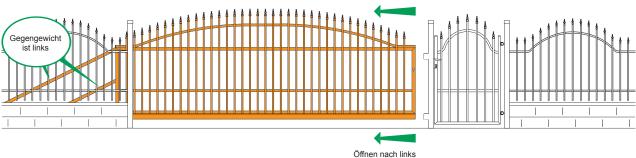





Die Firma Polargos ist seit 1994 auf dem polnischen Markt tätig. Durch das Sammeln von Erfahrungen bei Entwurf, Produktion und Verkauf der Zaunanlagen wie auch bei der Kundenbetreuung hat Polargos eine etablierte und herausragende Marktposition gewonnen. Immer mehr Kunden, sowohl in Polen als auch im Ausland, haben unsere Zaunsysteme bereits installiert. Unsere Produkte entsprechen dem höchsten Ausführungsstandard und erfüllen alle Erwartungen unserer anspruchsvollen Kunden. Erhaltene Auszeichnungen und vor allem steigende Verkaufszahlen beweisen dies täglich.

- Gute und günstige Zaunanlagen aus Metall
- Tore mit elektrischem Antrieb
- diverses Zubehör

Ganz gleich woran Sie denken, Polargos liefert Ihnen alles und noch vieles mehr.

Dass dies kein bloßes Versprechen ist, belegen unsere Referenzen sowie die stetig steigende Zahl zufriedener Kunden.

ZAUNPLUS

Bürgerstraße 37 01127 Dresden

T+49 351 33 94 82 96 M +49 160 91 14 95 79 info@zaunplus.de www.zaunplus.de

Polargos Sp. z o.o.

ul. Deptak 17 04-956 Warszawa/Warschau Polen